



FICHA TÉCNICA - HILO DE CORTE BODYLINE



El BODYLINE permite cortar films de protección de carrocería, pasando de las formas simples a las más complejas.


Herramienta de corte compuesta de un hilo metálico fino acoplado a un film polimérico y TPU transparente con adhesivo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Valor indicativo

- Ancho (mm): 5

GUÍA DE APLICACIÓN:

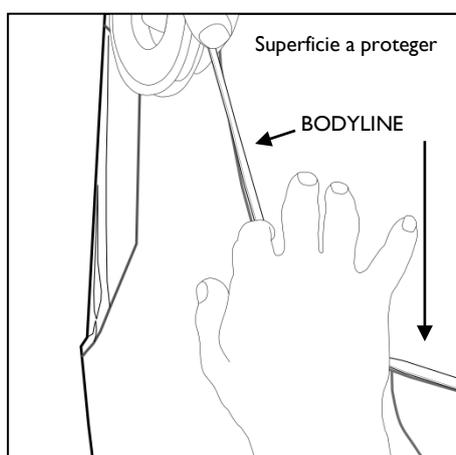


- Pegue el BODYLINE sobre el soporte, limpio y seco, dándole la forma deseada.

- Aplique el BODYLINE sobre el soporte.

Para permitir la manipulación del hilo, calcule que sobresalga aproximadamente 15 cm de la superficie que se vaya a cubrir.


- Recorte el BODYLINE con unas tijeras o un cúter.

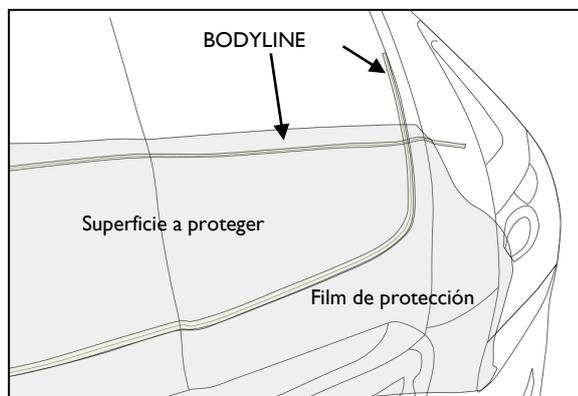


- Aplique el film de protección de carrocería que se vaya a cortar sobre el soporte, siguiendo el método de aplicación adecuado (consulte la documentación relativa al film aplicado), dejando un margen de material adicional más allá del hilo de corte y asegurándose de dejar al descubierto el trozo de hilo para manipular.



- Haga un corte del film TPU del BODYLINE utilizando unas tijeras o un cúter a aproximadamente 10 cm del borde del film de protección que se vaya a cortar.

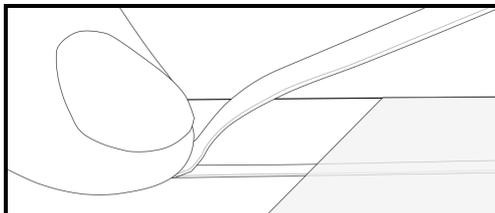

- Pliegue el trozo del BODYLINE.
- Coloque un dedo sobre el pliegue.
- Tire de golpe del extremo libre para liberar el hilo de corte.
- Tire del hilo metálico hasta el borde del film protector que se vaya a cortar.

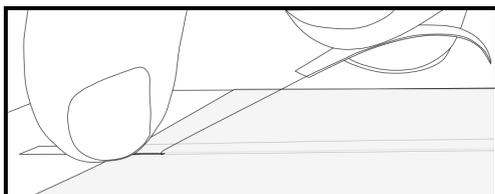

- Coloque el dedo sobre el borde del film protector que se vaya a cortar para realizar un corte limpio.
- Tire de golpe del hilo para comenzar el corte, continúe con cuidado y de manera continua, hasta el final del corte.

- Retire el exceso de film de protección de carrocería y de cinta residual del BODYLINE inmediatamente después del corte, mojando generosamente el corte realizado.
- Aplique los bordes del film de protección utilizando una espátula.
- **Manéjelo con precaución: peligro de lesiones graves si el BODYLINE se envuelve alrededor del dedo o de la mano al principio o durante el corte.**

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):
El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de 21 °C y con una humedad relativa del 50 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.