

KITPRESSE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Presse à œillets manuelle

Kit comprenant :

- 1 presse manuelle
- 1 jeu de sertissage de 10 mm
- 1 lot de 1000 œillets de 10 mm
- 1 cordon élastique
- 1 sacoche de transport




PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :


- Placez la presse sur une surface dure (évitez les surfaces souples comme la moquette etc.).
- Une fois par mois lubrifiez l'axe et la vis qui maintient le levier avec un peu de Vaseline ou d'huile pour machine.

GUIDE D'UTILISATION

- Attachez le levier au socle avec la vis et l'écrou inclus avant d'utiliser la presse et ajustez la vis de butée pour la bonne distance.
- Placez l'œillet dans la partie haute de la presse. Il y a un embout rond au centre de la matrice pour tenir l'œillet en place.
- Placez la rondelle dans la partie basse de la matrice. La rondelle doit être centrée correctement et le côté incurvé doit aller vers le bas.
- Disposez le tissu, la bâche ou autre substrat entre les deux matrices de sertissage.
- Appuyez fermement sur le levier jusqu'à ce que vous sentiez la coupe. Maintenez la pression jusqu'à l'arrêt du parcours.
- Remontez le levier et enlevez le substrat.
- Il se peut qu'il reste un morceau du substrat à l'intérieur de l'œillet ; il peut être sorti facilement.
- Vous avez maintenant un trou parfait avec un œillet.
- En utilisant des œillets auto-perçants vous n'avez pas besoin d'autres outils pour percer les trous.

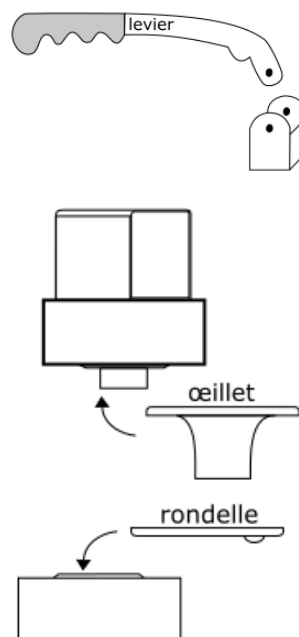

ASTUCES :



- Vous pouvez utiliser cette presse et le jeu de sertissage également avec des œillets standard non auto-perçants.
- Il suffit d'inverser les matrices de sertissage : Placez la matrice recevant l'œillet en bas et la matrice recevant la rondelle en haut.



STOCKAGE :

- Rangez la presse dans un endroit sec et protégé contre la corrosion.