

XTFLIP



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film non adhésif constitué d'un PVC monomère transparent, calandré, de 300 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant et UV. Aspect brillant.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) 300 µm	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) min. 100 N / 25 mm	Méthode HEXNFX41021
• Allongement à la rupture	(valeur moyenne) min. 100 %	Méthode HEXNFX41021

PROTECTEUR :

- Film PET transparent, protecteur de surface sur face interne de la bobine.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Impression de l'image en miroir sur la face extérieure de la bobine.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Il est recommandé d'attendre 24 heures pour un temps de séchage optimal des encres avant d'appliquer le film imprimé sur le film adhésif XTTWICE.

GUIDE D'APPLICATION :

- Application du film XTFLIP par lamination avec le film XTTWICE.

La face imprimée du film XTFLIP doit être mise en contact avec l'adhésif du film XTTWICE (face protégée par le liner imprimé HEXIS gris). La lamination doit être réalisée à froid.

- Retirer le film de protection de surface une fois la pose réalisée.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Le film XTFLIP imprimé et adhésivé avec le film adhésif XTTWICE est destiné à la décoration et à la protection de courte durée des carrosseries de motos utilisées dans des conditions de sports extrêmes. Le film protège les carrosseries contre les agressions mécaniques (impact de pierres, rayures...) et les projections d'eau.


STOCKAGE :

- Temps de stockage avant utilisation
1 an
- Température de stockage
+15 °C et +25 °C
- Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine


Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale



DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure du film XTFLIP non imprimé :
 Sans sollicitations mécaniques : Jusqu'à 2* ans.
 Avec sollicitations mécaniques : Dépend du type et fréquences des sollicitations.

*Durée pendant laquelle le film garde une apparence correcte, à une distance d'observation usuelle. (Une légère et progressive modification de la couleur et de la brillance est un phénomène naturel et inévitable inhérent à la dégradation naturelle des matériaux).

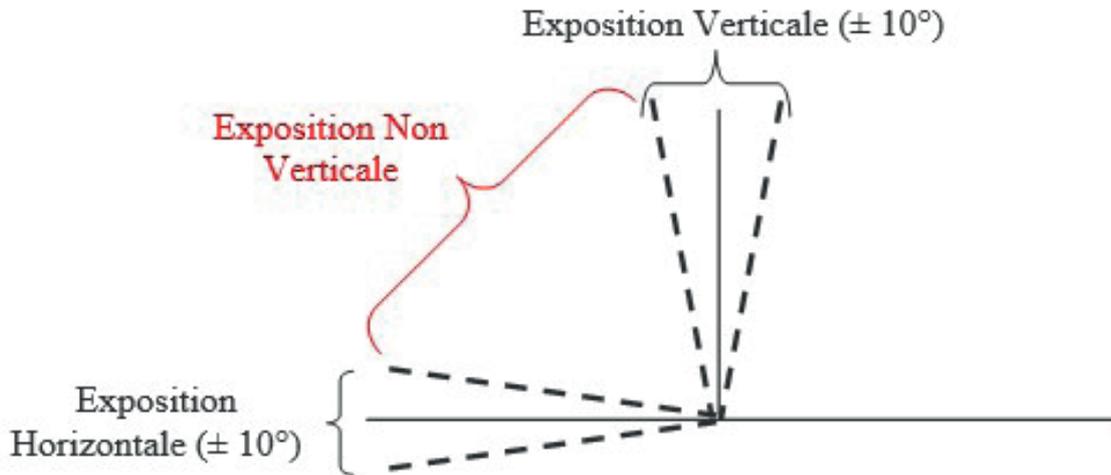

Remarque : La durabilité indiquée dans ce document :

- concerne uniquement la plastification et non le visuel ou graphisme fini.
- est inhérente à une position verticale à $\pm 10^\circ$ près et à la situation géographique d'exposition du produit. Toutes autres positions accentuent les chocs climatiques et favorise l'apparition d'une altération de brillance, voire d'un léger poudrage. Une exposition sud, avec une inclinaison à 45° peut diviser par 2 la durabilité du film et par 2,8 pour une exposition horizontale. Une application sur capot de véhicule est particulièrement sévère, du fait de l'exposition horizontale et de l'échauffement apporté par le moteur.
- est confirmée par des tests de vieillissement aux UV et par des expositions naturelles verticales extérieures.

Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.