

# WALLDISP

## Fiche produit

### AVANTAGES DU WALLDISP :


- › Fiabilité, simplicité et légèreté.
- › Montage facile et rapide en 5 min.
- › Configuration en 1 à 3 panneaux grâce à une seule valise.
- › Lien invisible entre les panneaux pour réaliser un display de 3 m.
- › Configuration du display de droit à courbe ou inversement en quelques secondes.
- › Vendu avec une housse : Transport et protection facilités des supports et des visuels.


### PRODUITS HEXIS PARTICULIÈREMENT CONSEILLÉS POUR L'IMPRESSION :

- › POPNC400
- › POP200ECOS
- › POP310ECOS
- › POPPRIMO

### DIMENSIONS DU VISUEL À IMPRIMER :

- › Largeur : 85 cm.
- › Hauteur : 200 cm.

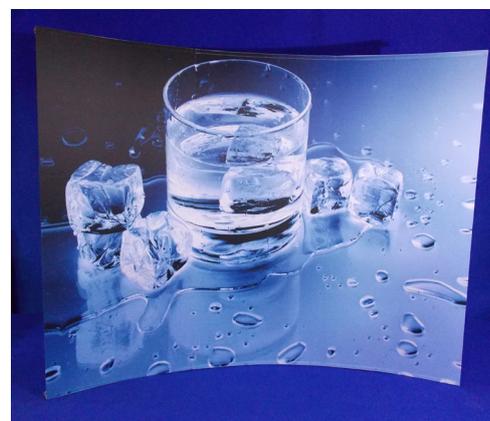


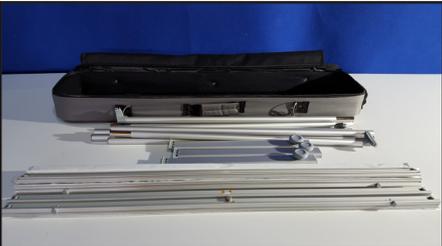	<p>La valise contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 rails supports inférieur avec pieds réglables</li> <li>3 rails supports supérieur</li> <li>3 barres de fixation pliables</li> <li>3 bases pour barres de fixation pliables</li> <li>2 rouleaux d'aimants adhésifs</li> </ul>
	<p>Dimension du sac : 950x100x240 mm</p> <p>hauteur x profondeur x largeur</p>
<p>Poids total (hors visuels) : 7,5 kg</p>	




# WALLDISP


## Montage




1  
Retirer le ruban adhésif velours d'un des rails de fixation.




2  
Positionner et appliquer, au dos et à l'extrémité du visuel, la face adhésive du ruban adhésif velours après avoir retiré le liner de protection.




3  
Couper si besoin l'excédant de ruban à ras du visuel avec un cutter

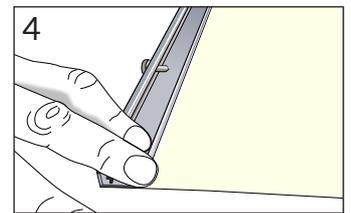


4  
Ajuster et positionner le rail de fixation sur le visuel




5  
Appliquer fortement le visuel au rail




Répéter les étapes 1 à 5 pour chaque rail et visuel.  
Pour toute utilisation du support avec un nouveau visuel 3 bandes velours sont disponibles dans le Kit «WALLSPARE».



6  
Pour des visuels à multiple panneaux, identifier et appairer les bordures de chaque visuel qui seront en contact.

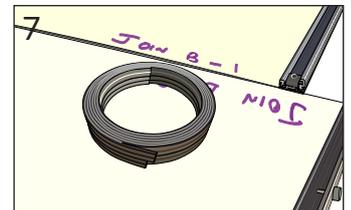


7  
Séparer les bandes magnétiques adhésives jointes bord à bord



8  
Disposer une bande magnétique sur B-1 l'autre sur B-2.




9  
Appliquer chaque bande magnétique adhésive le plus proche possible du bord du visuel après avoir retiré le liner de protection



Répéter les étapes 6 à 9 autant de fois que nécessaire.


Pour toute utilisation du support avec un nouveau visuel, 2 ensembles de bandes magnétiques adhésives sont disponibles dans le Kit «WALLSPARE».

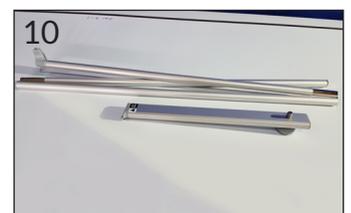

10  
Les pieds de maintien sont composés d'une barre de fixation pliable et d'une base vissable.


# WALLDISP

## Montage




11

Déplier la barre de maintien et l'assembler à la base à l'aide de la vis située sur la base.




12

Insérer l'extrémité de la base à l'emplacement indiqué dans l'encoche du rail inférieur.




13

Insérer à l'emplacement indiqué le crochet dans le rail supérieur en exerçant une pression sur la partie supérieure de la barre.




14

Le pied de maintien est désormais fixé au visuel.  
Répéter les étapes 11 à 13 pour chaque support.



15

Pour réaliser un display courbe :  
Ouvrir le rail en poussant sur l'arrière le visuel.



16

Mettre la cale en position maximale pour garder le rail ouvert.



17

Le rail est verrouillé en position ouvert.

Réitérer les étapes 15 à 16 pour chacun des cotés des rails hauts et bas devant être ouverts.

Les panneaux peuvent enfin être mis côte à côte.



Panneau unique



2 panneaux liés, vus par l'arrière



Display droit avec 3 panneaux



Display courbe avec 3 panneaux