



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHNEIDEDRAHT SHAGLINE

Das messerlose Schneidewerkzeug besteht aus einer selbstklebenden, transparenten, grünen Kunststoff-Folie und einem darin eingebetteten, gelben Naturfaserdraht. Das SHAGLINE-Klebeband mit Schneidedraht ermöglicht das komfortable Schneiden bzw. Durchtrennen von Vinylfolien, und zwar ausgehend von einfachen bis hin zu hoch komplexen Formen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Richtwert

- Breite (mm): 3,5

GEBRAUCHSHINWEISE:


- Das SHAGLINE-Klebeband mit Schneidedraht ist so auf dem sauberen und trockenen Untergrund anzubringen, wie der Schnitt verlaufen soll, d.h. entlang der gewünschten Schnittlinie.

Lassen Sie das Band etwa 15 cm über das vorgesehene Ende der Schnittkante hinausragen, um das spätere Abziehen des Schneidedrahts zu erleichtern.


- SHAGLINE ist mit einer Schere oder einem Cutter abzutrennen.
- Die durchzutrennende Vinylfolie ist unter Anwendung der entsprechenden Verklebemethode auf dem Untergrund anzubringen (lesen Sie hierzu auch die technische, produktspezifische Dokumentation). Es ist ein zusätzlicher Folienüberstand über die Schnittkante heraus einzuplanen, wobei das zum Greifen vorgesehene, überstehende Ende des Schneidedrahts nicht überdeckt werden darf.



- Das grüne SHAGLINE-Band ist mit einer Schere oder einem Cutter etwa 10 cm vom Vinylfolienrand entfernt einzuschneiden.

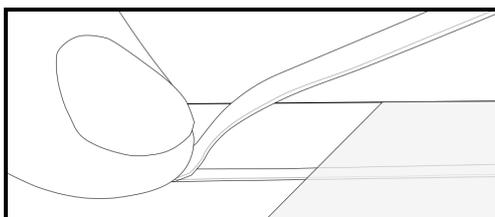

- Klappen Sie an dieser Stelle das SHAGLINE-Band um.
- Drücken Sie mit dem Finger auf die Falz.
- Dann ist mit einem kräftigen Ruck an dem freien Ende zu ziehen, um den Schneidedraht herauszulösen und freizulegen.
- Der Schneidedraht ist bis zum Rand der durchzutrennenden Vinylfolie zu ziehen.

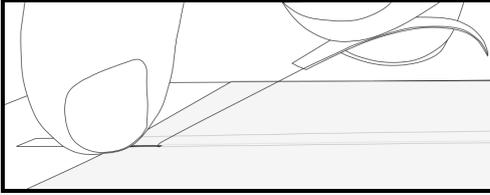

- Drücken Sie mit dem Finger auf die Kante der durchzutrennenden Vinylfolie, um einen sauberen Schnitt durchzuführen.
- Der Schneidedraht ist zunächst mit einem kräftigen Ruck durch die Folie zu ziehen, um das Verfahren zum Durchtrennen zu beginnen. Anschließend ist bis zum Ende des Schneidevorgangs vorsichtig und gleichmäßig zugleich am Schneidedraht zu ziehen.
- Die überschüssige Vinylfolie und das verbleibende SHAGLINE-Kunststoffband sind sofort nach dem Schneiden zu entfernen.
- Die Ränder der Vinylfolie sind mit einer Rakel glattzustreichen und fest anzudrücken.
- **Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten: Hohes Verletzungsrisiko, wenn Sie den SHAGLINE-Schneidedraht zu Beginn des Schneidevorgangs oder beim Schneiden um den Finger oder die Hand wickeln.**

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
2 Jahre bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.