FICHE TECHNIQUE FIL DE DECOUPE

SHAGLINE

Outil de découpe, constitué d'un film plastique transparent vert adhésivé, et d'un fil en fibre naturelle de couleur jaune. Le SHAGLINE permet de découper des films vinyles, suivant des formes simples à très complexes.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

	Valeur indicative
• Largeur (mm) :	3,5

GUIDE D'UTILISATION :

- Coller le SHAGLINE sur votre support, propre et sec, en réalisant la forme souhaitée.

Pour permettre la prise en main du fil, prévoir de laisser dépasser le fil d'environ 15 cm au-delà de la surface à couvrir.

- Couper le SHAGLINE à l'aide de ciseaux ou d'un cutter.

- Appliquer le vinyle à couper sur le support, en suivant la méthode de pose adéquate (se référer aux documentations relatives aux films posés), en laissant un débord de matière supplémentaire au-delà du fil de découpe et en veillant à laisser découvert le morceau de fil de prise en main.

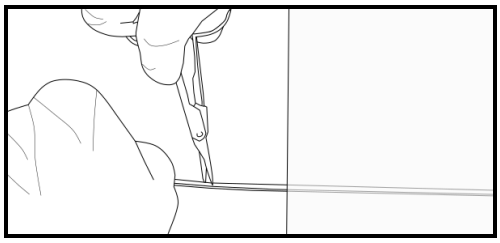

- Effectuer une entaille du film vert du SHAGLINE à l'aide de ciseaux ou d'un cutter à environ 10 cm du bord du vinyle à couper.

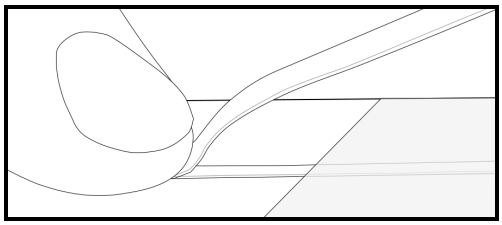

- Rabattre le morceau de SHAGLINE.
- Poser un doigt sur le pli.

- Tirer d'un coup sec sur l'extrémité libre pour libérer le fil de découpe.
- Emmener le fil jusqu'au bord du vinyle à découper.

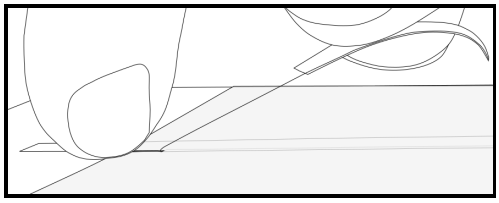

- Poser le doigt sur le bord du vinyle à découper afin de réaliser une coupe nette.
- Tirer d'un coup sec sur le fil pour démarrer la découpe puis délicatement et de façon continue, jusqu'à la fin de la découpe.

- Retirer l'excédent de vinyle + film plastique résiduel du SHAGLINE immédiatement après la coupe.
- Appliquer les bords du vinyle à l'aide d'une raclette.
- **<u>À manipuler avec précaution :</u> risque de blessure grave si le SHAGLINE est enroulé autour d'un doigt ou de la main lors de l'amorce et de la coupe.**

<u>STOCKAGE :</u>

- Durabilité au stockage (avant application) :
  2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température de 21 °C et 50 % d'humidité relative.

<u>REMARQUE:</u>
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.